



CATALOGO

Gennaio 2018

MONITOR SIGNAGE



OLED	4
.....	
ULTRA STRETCH	12
.....	
VIDEO WALL	15
.....	
ULTRA HD & FULL HD	25
.....	

HIGH BRIGHTNESS	38
.....	
TOUCH	46
.....	
SPECIAL	
COOLER	51
TRANSPARENT & MIRROR	53
.....	

LG OLED

Il vero stato dell'arte: LG OLED

OLED è oggi l'avanguardia della tecnologia, i pixel autoilluminanti permettono di raggiungere una qualità d'immagine e di colore senza paragoni. Grazie ai pannelli dello spessore di pochi millimetri, la Tecnologia OLED è l'unica che consente di aggiungere alto valore artistico ed eccellenza nel design ai monitor Signage LG.



OLED IN GLASS



OLED WALLPAPER



OLED VIDEO WALL



OLED DUAL VIEW CURVO



OLED DUAL VIEW FLAT




OLED OPEN FRAME



LG OLED La Tecnologia LG OLED

La nuova Tecnologia LG OLED supera i limiti di visualizzazione in termini di qualità d'immagine e di design a differenza degli schermi attuali LED/LCD.

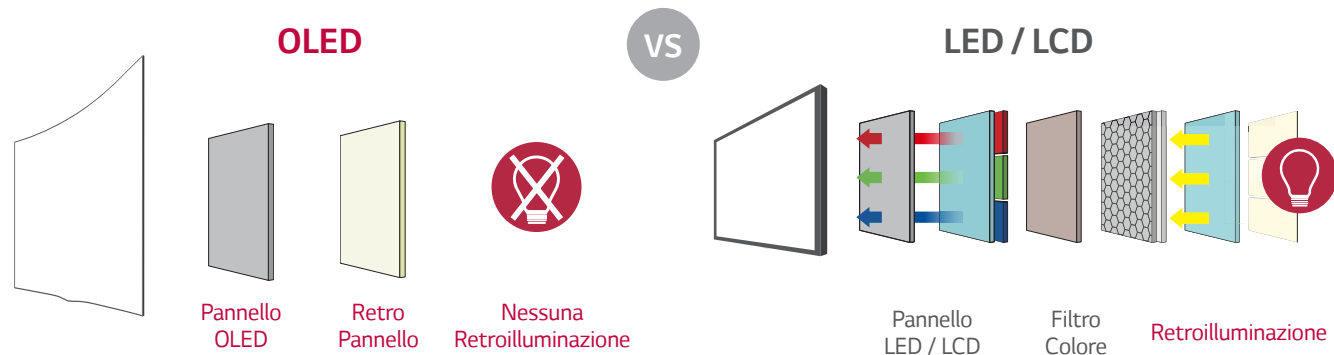

Nero Perfetto

I pixel si accendono e spengono in autonomia e consentono di riprodurre il nero puro e profondo, raggiungendo il contrasto infinito.



LCD

LG OLED Signage



Angolo di visione perfetto

Nessuna distorsione di colore, l'immagine è perfetta da qualsiasi angolo di visione.




Design Perfetto

Display che danno spazio alla creatività perchè sottili e leggeri.



LCD

LG OLED Signage

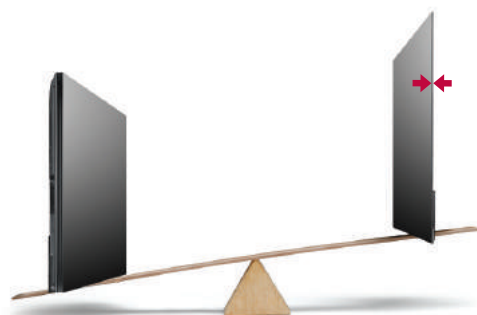

LCD


VS

LG OLED Signage



Colore Perfetto

Le immagini prendono vita grazie ad una riproduzione del colore accurata e naturale.

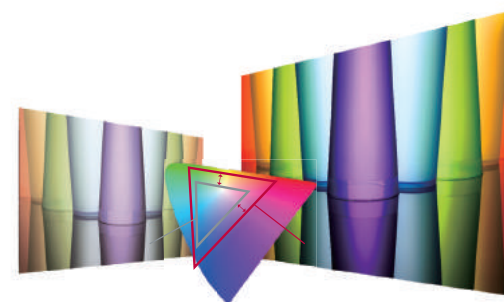

LCD

LG OLED Signage

OLED IN-GLASS

- ❖ Risoluzione 1920x1080
- ❖ Display Dual View Flat
- ❖ Contrasto Infinito
- ❖ Luminosità 400 nit
- ❖ Operatività 18/7
- ❖ Installazione Stand (EG5SD)
Ceiling (EG5CD)
- ❖ Smart webOS 3.0+ / SoC
Quadcore

Conessioni

IN: HDMI / DP / RS232C / RJ45 / IR /
USB

OUT: DP / RS232C / RJ45 / AUDIO

Dimensioni mm e Peso
(LxAxP)


55EG5CD: 861,3 x 1406,2 x 13
31,2 Kg

55EG5SD: 827,7 x 2050,9 x 500
37 Kg

EG5xD

OLED SIGNAGE IN-GLASS DUAL VIEW FLAT

55"

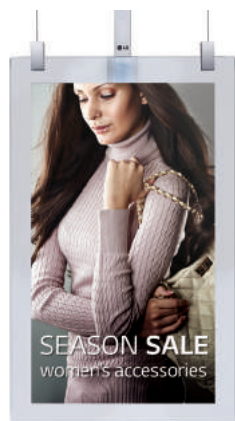

EG5CD



EG5SD



EJ5D

OLED SIGNAGE WALLPAPER FLAT

55"



OLED WALLPAPER

- ❖ Risoluzione 1920x1080
- ❖ Design Ultra-Slim 3.65mm
- ❖ Contrasto Infinito
- ❖ Smart webOS 3.0+ / SoC Quadcore
- ❖ Luminosità 400 nit
- ❖ Operatività 18/7

Conessioni

IN: HDMI / DP / RS232C / RJ45 / IR / 2 USB

OUT: DP / RS232C / RJ45 / AUDIO

Dimensioni mm e Peso (LxAxP)

55": 1227 x 702,1 x 3,65 / 5,5 Kg

OLED VIDEO WALL

- ❖ Risoluzione: 65": 3840x2160
55": 1920x1080
- ❖ Contrasto Infinito
- ❖ Smart webOS 3.0 / SoC Quadcore
- ❖ Luminosità 450 nit (55": 400 nit)
- ❖ Operatività 12/7 (55": 18/7)
- ❖ Installazione Verticale

Conessioni

IN: HDMI / DP / OPS (55") / RS232C / RJ45 / IR / USB (55")

OUT: DP / RS232C / RJ45 / AUDIO (55")

Dimensioni mm e Peso (LxAxP)

Dimensioni e peso variabili in base al numero di pannelli

EV5C OLED VIDEO WALL FLAT

55" - 65"



LG OLED

Perfect Black

Perfect Color

Perfect Design

webOS 3.0


450 nit

SUPERSIGN™

EE5PC

OLED SIGNAGE UHD DUAL VIEW CURVO

65" (1x2 / 1x3 / 1x4)

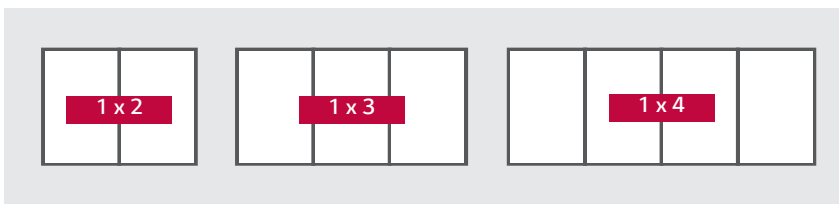

Design Modulare



OLED DUAL VIEW CURVO

- ❖ Risoluzione 3840x2160
- ❖ Display Dual View Curvo
- ❖ Contrasto Infinito
- ❖ Smart webOS 3.0 / SoC Quadcore
- ❖ Luminosità 450 nit
- ❖ Operatività 12/7
- ❖ SoC con memoria interna 128 GB
- ❖ Moduli Disponibili: 1x2 / 1x3 / 1x4

Conessioni

IN: HDMI / RS232C / RJ45 / IR

Dimensioni mm e Peso (LxPxP)

65": 2120 x 780,75 x 8,54 / 95 Kg



OLED DUAL VIEW FLAT

- ❖ Risoluzione 1920x1080
- ❖ Display Dual View Flat
- ❖ Contrasto Infinito
- ❖ Smart webOS 3.0 / SoC Quadcore
- ❖ Luminosità 400 nit
- ❖ Operatività 18/7
- ❖ Installazione Stand / Ceiling / Wall

Conessioni

IN: HDMI / DP / DVI-D / OPS /
RS232C / RJ45 / IR / 2 USB

OUT: RS232C / AUDIO


Dimensioni mm e Peso
(LxAxP)

55": 1227,6 x 702,7 x 7,94 / 21 Kg

EH5C

OLED SIGNAGE FHD DUAL VIEW FLAT


55"

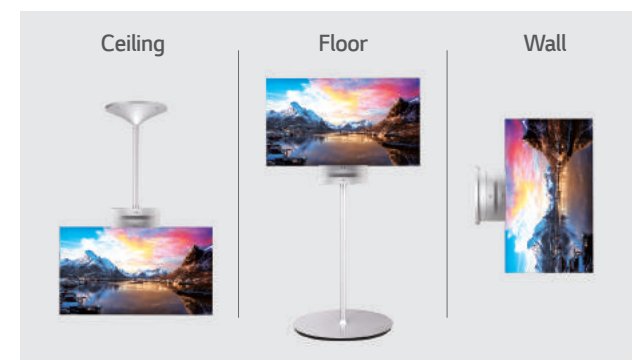

EF5C

OLED SIGNAGE OPEN FRAME CURVO

55"

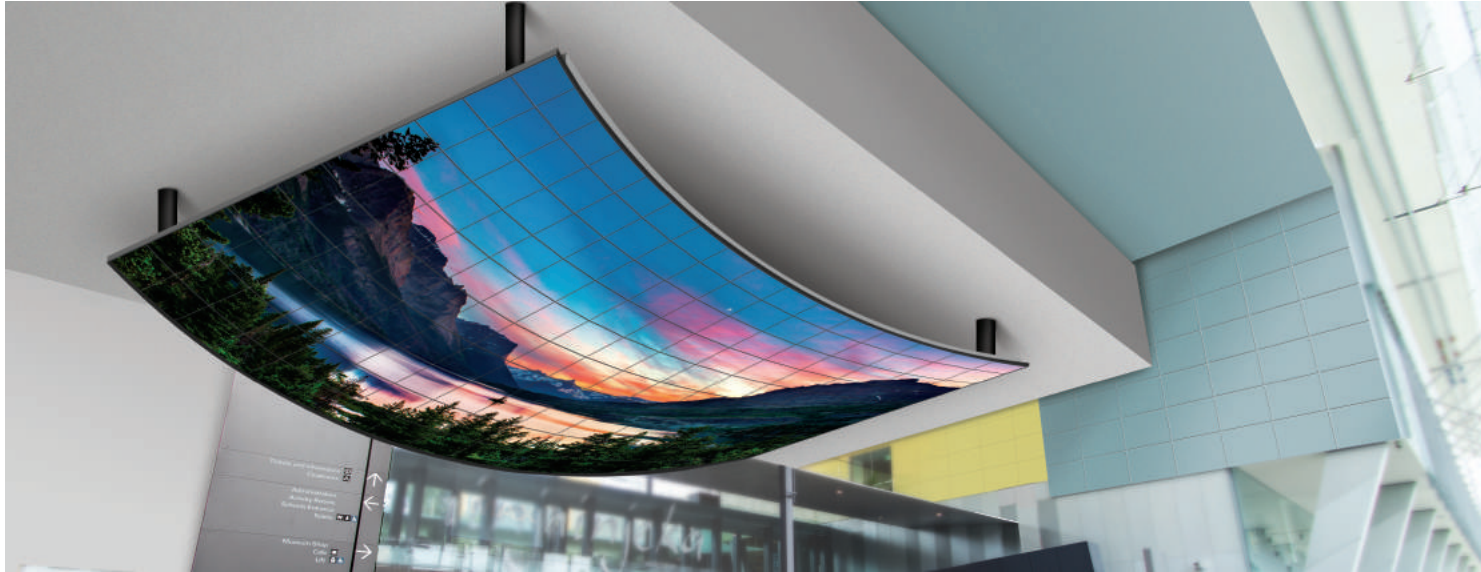

OLED OPEN FRAME

- ❖ Risoluzione 1920x1080
- ❖ Display Open Frame Curvo
- ❖ Contrasto Infinito
- ❖ Curvatura Max:
 - Orizzontale 2000R
 - Verticale 1500R
- ❖ Luminosità 400 nit
- ❖ Operatività 18/7
- ❖ Smart webOS 3.0 / SoC Quadcore

Conessioni

IN: HDMI / DP / OPS / RS232C /
RJ45 / IR / USB

OUT: DP / RS232C / RJ45 / AUDIO

Dimensioni mm e Peso (L x A x P)

55": Dimensioni e peso variabili in
base alla curvatura del pannello

ULTRA STRETCH

Comunicare in movimento: MONITOR ULTRA STRETCH

Una nuova esperienza che consente di trasmettere contenuti dinamici a seconda della necessità di installazione dell'utente. Installato in orizzontale o in verticale si adatta perfettamente a comunicare in qualsiasi ambiente, da aeroporti e banche a qualsiasi tipo di attività commerciale.



Comunicare con la massima flessibilità

86" o 88", lo schermo ad alta risoluzione offre un'estrema flessibilità per adattarsi a tutte le diverse esigenze.



Alta risoluzione in un formato unico

Un monitor large screen in ULTRA HD* permette un'esperienza di visione più immersiva e d'impatto.

* Risoluzione orizzontale



Tradizionale

Ultra Stretch

Schermo orientabile e suddivisibile in 4 porzioni


La funzione Picture-By-Picture (PBP) consente di suddividere lo schermo in 4 parti trasmettendo in ciascuna porzione contenuti provenienti da 4 sorgenti differenti.



BH7D

MONITOR SIGNAGE ULTRA STRETCH UHD

88"

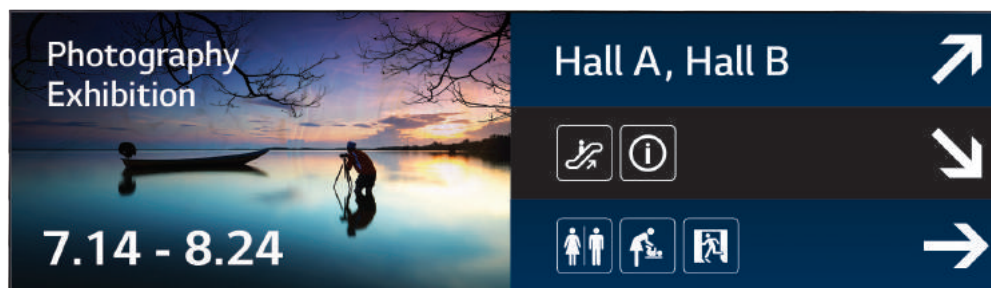

ULTRA STRETCH 88"

- ❖ Risoluzione 3840x1080 - 32:9
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Luminosità 700 nit
- ❖ Operatività 24/7
- ❖ Smart webOS 2.0 / SoC Quadcore
- ❖ Multiscreen (2/3/4)
- ❖ Daisy Chain LAN

Connessioni

IN: 3 HDMI / DP / OPS / RS232C / RJ45 / IR / 2 USB / SD CARD / AUDIO
OUT: DP / RS232C / RJ45 / AUDIO

Dimensioni mm e Peso (LxAxP)

88": 2158,3 x 611,2 x 84,8 mm /
 38 Kg



ULTRA HD

IPS



webOS 2.0



ULTRA STRETCH 86"

- ❖ Risoluzione 3840x600 - 58:9
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Smart webOS 2.0 / SoC Quadcore
- ❖ Luminosità : BH7C 700 nit
BH5C 500 nit
- ❖ Operatività 24/7
- ❖ Smart webOS 2.0 / SoC Quadcore
- ❖ Multiscreen (2/3/4)
- ❖ Daisy Chain LAN

Conessioni

IN: 3 HDMI / DP / OPS / RS232C /
RJ45 / IR / 2 USB / SD CARD /
AUDIO

OUT: DP / RS232C / RJ45 / AUDIO

Dimensioni mm e Peso (L x A x P)

86": 2158,3 x 348,5 x 81,7 / 20,5 Kg

BH7C / BH5C

MONITOR SIGNAGE ULTRA STRETCH UHD

86"



VIDEO WALL


I video wall migliori al mondo

Le soluzioni video wall LG rendono possibile vari formati di visualizzazione e possono essere estesi con facilità.




Ampio angolo di visione

Il pannello IPS controlla maggiormente i cristalli liquidi mantenendo la stessa qualità d'immagine da ogni punto di osservazione.

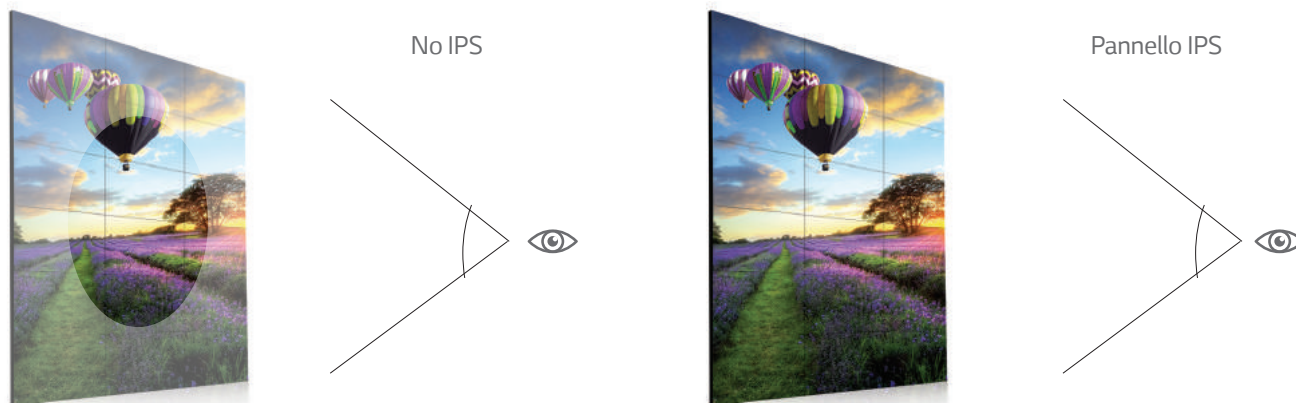

Cornice Ultra Slim

La distanza ravvicinata tra i monitor consente di vedere l'immagine complessiva del video wall come se fosse un unico schermo.

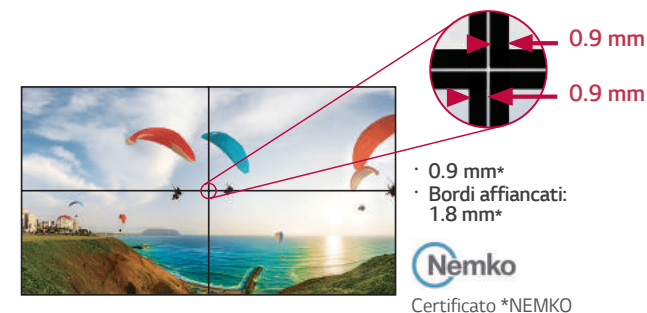

*Serie VH7B


Riduzione dell'Image Gap

La serie VH include un algoritmo d'immagine migliorativo che unisce gli oggetti che appaiono a cavallo tra un monitor e l'altro consentendo così una visione d'insieme più omogenea.



La funzione Daisy Chain LAN

Consente di controllare e monitorare gli schermi via LAN nonché aggiornare il firmware senza utilizzare switch di rete aggiuntivi.

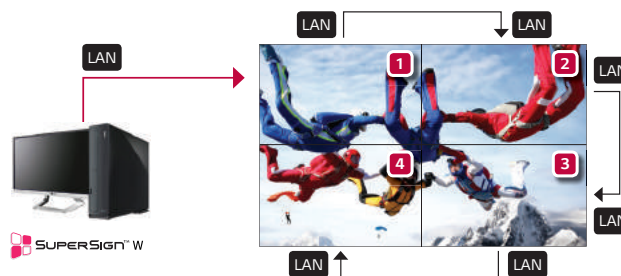

Luminosità uniforme

Gli schermi tradizionali riproducono alcune aree dell'immagine più scure di altre. La tecnologia di retroilluminazione a LED di LG invece garantisce una luminosità più uniforme su tutto lo schermo.



VX1D

VIDEO WALL HIGH BRIGHTNESS

55"



VIDEO WALL

- ❖ Risoluzione 1920x1080
- ❖ Luminosità 1500nit
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Cornice Slim 3.5mm (bordi affiancati)
- ❖ Operatività 24/7
- ❖ Smart webOS 3.0+ / SoC Quadcore

Connessioni

IN: HDMI / DP / DVI-D / RGB /

RS232C / RJ45 / IR / USB / AUDIO

OUT: DP / RS232C / RJ45 / AUDIO

Dimensioni mm e Peso (LxAxP)

55": 1213,4 x 684,2 x 92,8 mm /
23,5 kg



VIDEO WALL 0.9mm

- ❖ Risoluzione 1920x1080
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Luminosità 700 nit
- ❖ Operatività 24/7
- ❖ Trattamento Superficie 44% Haze (VH7B-H)
- ❖ Cornice Ultra Slim 0.9mm
- ❖ Certificato NEMKO 1.8mm (bordi affiancati)
- ❖ Smart webOS 2.0 / SoC Quadcore

Conessioni

IN: HDMI / DP / DVI-D / OPS /
RGB (Component e AV condivisi) /
RS232C / RJ45 / IR / USB / AUDIO

OUT: DP / RS232C / RJ45 / AUDIO

Dimensioni mm e Peso
(LxAxP)

55": 1211,4 x 682,2 x 86,5 / 18,6 Kg

VH7B-H / VH7B

VIDEO WALL 0.9mm SIMMETRICO

55"



VH7B-H ideale per studi televisivi



VH7C

VIDEO WALL 0.9mm SIMMETRICO

49"



VIDEO WALL 0.9mm

- ❖ Risoluzione 1920x1080
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Cornice Ultra Slim 0.9mm
- ❖ Certificato NEMKO 1.8mm (bordi affiancati)
- ❖ Luminosità 700 nit
- ❖ Operatività 24/7
- ❖ Smart webOS 2.0 / SoC Quadcore

Connessioni

IN: HDMI / DP / DVI-D / OPS / RGB /
(Component e AV condivisi)

RS232C / RJ45 / IR / USB/ AUDIO

OUT: DP / RS232C / RJ45 / AUDIO

Dimensioni mm e Peso (LxAxP)

49" : 1075,6 x 605,8 x 86,2 / 17,5 Kg



VIDEO WALL 3.5mm

- ❖ Risoluzione 1920x1080
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Cornice Slim 3.5mm
(bordi affiancati)
- ❖ Luminosità 700 nit
- ❖ Operatività 24/7
- ❖ Trattamento Superficie Shineout

Conessioni

IN: HDMI / DVI-D / DP / RGB
(Component Condiviso) / AV /
RS232C / RJ45 / IR / USB / AUDIO

OUT: DP / RS232C / AUDIO

Dimensioni mm e Peso
(LxAxP)

55" : 11213,4 x 684,2 x 88,5 / 23 Kg

LV77A

VIDEO WALL 3.5mm

55"



VM5B

VIDEO WALL 0.9mm SIMMETRICO

55"



VIDEO WALL 0.9mm

- ❖ Risoluzione 1920x1080
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Cornice Ultra Slim 0.9mm
- ❖ Certificato NEMKO 1.8mm (bordi affiancati)
- ❖ Luminosità 500 nit
- ❖ Operatività 24/7
- ❖ Smart webOS 2.0 / SoC Quadcore

Connessioni

IN: HDMI / DP / DVI-D / OPS / RGB /
(Component e AV condivisi)
RS232C / RJ45 / IR / 2USB/ AUDIO

OUT: DP / RS232C / RJ45 / AUDIO

Dimensioni mm e Peso (LxAxP)

55" : 1211,4 x 682,2 x 86,5 / 18,6 Kg



VIDEO WALL 0.9mm

- ❖ Risoluzione 1920x1080
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Cornice Ultra Slim 0.9mm
- ❖ Certificato NEMKO 1.8mm (bordi affiancati)
- ❖ Luminosità 500 nit
- ❖ Operatività 24/7
- ❖ Smart webOS 2.0 / SoC Quadcore

Conessioni

IN: HDMI / DP / DVI-D / OPS / RGB /
(Component e AV condivisi)

RS232C / RJ45 / IR / 2USB/ AUDIO

OUT: DP / RS232C / RJ45 / AUDIO

Dimensioni mm e Peso
(LxAxP)

49" : 1075,6 x 605,8 x 86,2 / 17,5 Kg

VM5C

VIDEO WALL 0.9mm SIMMETRICO

49"



LV35A

VIDEO WALL 3.5mm / 4.9mm

55" - 47"



VIDEO WALL
3.5mm / 4.9mm

- ❖ Risoluzione 1920x1080
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Cornice Slim
 - 55": 3.5mm (bordi affiancati)
 - 47": 4.9mm (bordi affiancati)
- ❖ Luminosità 55": 500 nit
 - 47": 450 nit
- ❖ Operatività 24/7

Connessioni

IN: HDMI / DVI-D / RGB (Component e AV Condivisi) / RS232C / RJ45 / IR / USB

OUT: DVI-D / RS232C

Dimensioni mm e Peso (L x A x P)

55" : 1213,4 x 684,2 x 88,5 / 23 Kg

47" : 1044,9 x 590 x 89,9 / 16,5 Kg



VIDEO WALL 3.5mm

- ❖ Risoluzione 1920x1080
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Cornice Slim 3.5mm
(bordi affiancati)
- ❖ Luminosità 450 nit
- ❖ Operatività 24/7

Conessioni

IN: HDMI / DVI-D / RGB (Component e AV Condivisi) / RS232C / RJ45 / IR / USB

OUT: DVI-D / RS232C

Dimensioni mm e Peso
(LxAxP)

49" : 1077,7 x 607,8 x 89,7 / 17,8 Kg

VL5B

VIDEO WALL 3.5mm

49"



ULTRA HD & FULL HD

Visione in ULTRA HD: immersività senza limiti

Avere immagini ULTRA HD anche su grandi schermi significa offrire allo spettatore l'esperienza unica di immergersi realmente nelle immagini, un impatto ed un'attrattività che solo i monitor UHD possono consentire.




Grandi schermi in ULTRA definizione

Con i grandi schermi hai il vantaggio di acquistare un unico schermo al posto di doverne unire 4.



La qualità dell'ULTRA definizione

La risoluzione ULTRA HD offre un nuovo livello di qualità d'immagine, avendo una definizione 4 volte superiore a quella di uno schermo tradizionale FULL HD.

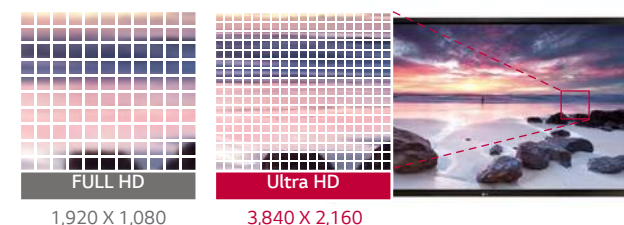

Multiscreen 2/3/4: massima versatilità grazie allo schermo multiplo


La funzione PBP (Picture by Picture) consente la suddivisione dello schermo fino a 4 porzioni con visualizzazione contenuti da 4 sorgenti differenti. Tramite PIP (Picture in Picture) invece è possibile vedere 2 contenuti contemporaneamente nella stessa schermata. Installabile sia con orientamento orizzontale che verticale.



Quad Core SoC*


Grazie al processore Quad Core la velocità di calcolo è stata aumentata e la riproduzione dei contenuti è estremamente fluida.

*SoC : System-on-Chip

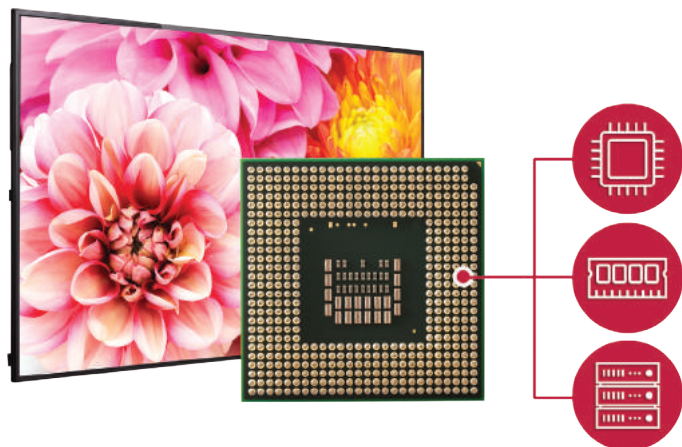


Group Manager

I contenuti possono essere creati, distribuiti e controllati dal monitor Signage senza la necessità di avere un PC o un server.

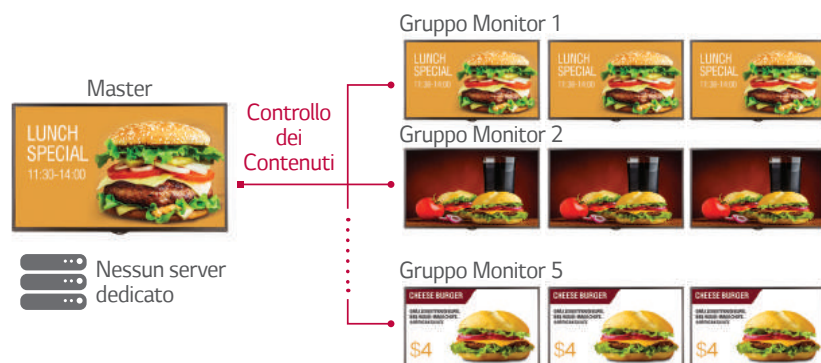

webOS

La piattaforma WebOs fornisce semplici e utili tools per la creazione dei contenuti, che si possono creare e gestire facilmente grazie al Software Development Kit (SDK) di LG e il supporto tecnico. Il Sistema Operativo webOS permette l'integrazione con piattaforme Digital Signage di terze parti.

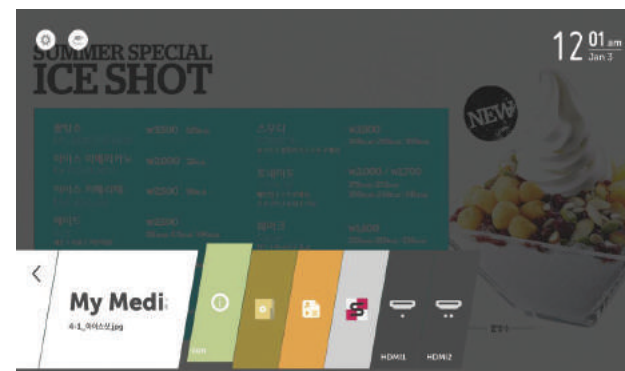

<http://developer.lge.com/webOSSignage>

Multiscreen 2: massima versatilità grazie allo schermo multiplo

La funzione PBP (Picture-by-Picture) consente la suddivisione dello schermo fino a 2 porzioni, con la funzione PIP (Picture-in-Picture) invece è possibile vedere due contenuti contemporaneamente nella stessa schermata. Installabile sia con orientamento orizzontale che verticale.

PBP (Picture-By-Picture)



PIP (Picture-In-Picture)



LS95D

MONITOR SIGNAGE ULTRA HD SMART WEBOS 2.0

98"



MONITOR SIGNAGE ULTRA HD

- ❖ Risoluzione 3840x2160
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Smart webOS 2.0 / SoC Quadcore
- ❖ Luminosità 500 nit
- ❖ Operatività 24/7
- ❖ Multiscreen (2/3/4) / PIP

Connessioni

IN: 3 HDMI / DP / DVI-D / RS232C / RJ45 / IR / PIXEL SENSOR / USB / SD CARD / AUDIO

OUT: DP / RS232C / AUDIO

Dimensioni mm e Peso (LxAxP)

98": 2191,8 x 1246,8 x 69,4 / 88 kg

ULTRA HD

IPS 4K

500nit

24h/7days

HEVC DECODER

webOS 2.0



SUPERSIGN™

MONITOR SIGNAGE ULTRA HD

- ❖ Risoluzione 3840x2160
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Luminosità 500 nit
- ❖ Operatività 24/7
- ❖ Speaker Integrati 10W+10W
- ❖ Smart webOS 2.0 / SoC Quadcore
- ❖ Multiscreen (2/3/4) / PIP

Conessioni

IN: 3 HDMI / DP / DVI-D / OPS /
RS232C / RJ45 / IR /
PIXEL SENSOR / USB / SD CARD /
AUDIO

OUT: DP / RS232C / AUDIO

Dimensioni mm e Peso (LxAxP)

86" : 1926,2 x 1097,2 x 60,6 / 49 kg

75" : 1682,4 x 960,3 x 39,7 / 41,5 kg

UH5C (86" - 75")

MONITOR SIGNAGE ULTRA HD SMART WEBOS 2.0

86" - 75"



ULTRA HD

IPS 4K

500 nit

24/7 days



HEVC
DECODER

webOS 2.0



SUPER SIGN™

(65" - 55" - 49") UH5C

MONITOR SIGNAGE ULTRA HD SMART WEBOS 3.0

65" - 55" - 49"



MONITOR SIGNAGE ULTRA HD

- ❖ Risoluzione 3840x2160
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Luminosità 500 nit
- ❖ Operatività 24/7
- ❖ Smart webOS 3.0 / SoC Quadcore
- ❖ Wifi Integrato
- ❖ Multiscreen (2) / PIP

Conessioni

IN: 2 HDMI / DP / DVI-D / OPS /
RS232C / RJ45 / IR / PIXEL
SENSOR / USB / SD CARD / AUDIO

OUT: DP / RS232C / AUDIO

Dimensioni mm e Peso (L x A x P)

65" : 1458,6 x 848,9 x 40,1 / 26,0 Kg

55" : 1239,8 x 725,2 x 38,6 / 16,6 kg

49" : 1103,2 x 648 x 38,6 / 13,3 kg

ULTRA HD

IPS 4K

500 nit

24h/7days

HEVC
DECODER

webOS 3.0

USB Content Management

SUPERSIGN™

MONITOR SIGNAGE ULTRA HD

- ❖ Risoluzione 3840x2160
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Luminosità 350 nit
- ❖ Operatività 24/7 (86": 16/7)
- ❖ Speaker Integrati 10W + 10W
- ❖ Smart webOS 2.0 / SoC Quadcore
- ❖ Multiscreen (2/3/4) / PIP
- ❖ Installazione
Orizzontale / Verticale
(86" solo Orizzontale)

Conessioni

IN: 3 HDMI (75": 2 HDMI) / DP / DVI-D /
OPS / RS232C / RJ45 / IR / PIXEL
SENSOR / USB / SD CARD / AUDIO

OUT: DP / RS232C / AUDIO

Dimensioni mm e Peso (L x A x P)

86" : 1926,2 x 1097,2 x 60,6 / 49 kg

75" : 1682,37 x 960,3 x 39,7 / 41,5 kg

UM3C

MONITOR SIGNAGE ULTRA HD SMART WEBOS 2.0

86" - 75"



ULTRA HD

IPS 4K

350 nit

Stereo
Speaker

HEVC
DECODER

webOS 2.0



SUPER SIGN™

LS75C

MONITOR SIGNAGE FULL HD SMART WEBOS 3.0

55" - 49" - 42"



MONITOR SIGNAGE FULL HD

- ❖ Risoluzione 1920x1080
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Luminosità 700 nit
- ❖ Operatività 24/7
- ❖ Smart webOS 3.0 / SoC Quadcore
- ❖ Multiscreen (2) / PIP

Conessioni

IN: 2 HDMI / DP / DVI-D / OPS /
RS232C / RJ45 / IR / PIXEL
SENSOR / USB / SD CARD / AUDIO

OUT: DP / RS232C / AUDIO

Dimensioni mm e Peso (L x A x P)

55" : 1230 x 714 x 32 / 20,7 Kg

49" : 1095 x 637 x 32 / 15,6 kg

42" : 949 x 555 x 32 / 12,5 kg



MONITOR SIGNAGE FULL HD

- ❖ Risoluzione 1920x1080
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Luminosità 700 nit
- ❖ Operatività 24/7
- ❖ Ideale per Aeroporti & Stazioni
- ❖ Alimentazione Unica per Kit OPS
- ❖ Wifi Opzionale (AN-WF500)

Conessioni

IN: HDMI / DP / DVI-D / OPS /
RGB / RS232C / RJ45 / IR
PIXEL SENSOR / USB / AUDIO

OUT: DP / RS232C / AUDIO

Dimensioni mm e Peso (LxAxP)

55" : 1230 x 701 x 29 / 20,7 Kg

49" : 1095 x 625 x 29 / 15,6 kg

42" : 949 x 543 x 29 / 12,5 kg

SH7DB

MONITOR SIGNAGE FULL HD TRANSPORTATION

55" - 49" - 42"



Sortides Departures Salidas							
Hora	Destino	Vuelo	Mostrador	Embarc.	Porta	Observacions	
Time	Destination	Flight	Counter	Boarding	Gate	Remarks	
13:50	VALLADOLID	RVR 6920	64/71	13:15	M3		
13:55	LUXEMBURGO	LGL 3592	93/94	13:20	M4		
14:00	SANTANDER	RVR 6384	64/71	13:25	M3		
14:05	OSLO	NAX 1741	5/6	13:30	M3		
14:10	HANNOVER	GWI 3523	12/13	13:35	M3		
14:10	MILAN/BCV	RVR 1721	64/71	13:35	M3		
14:30	E. HIGHLANDS	UW 5542	91/92	13:55	M5		
14:45	SEVILLA	SRK 7398	64/71	14:10	M4		
14:45	BERNA/BELP	SRK 102	9/10	14:10	M4		
14:55	MOSCÚ/DME	TSO 332	05/07	14:10	M5		



USB Content Management



LS73D

MONITOR SIGNAGE FULL HD SMART WEBOOS 3.0

55" - 49" - 42"



MONITOR SIGNAGE FULL HD

- ❖ Risoluzione 1920X1080
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Luminosità 500 nit
- ❖ Operatività 24/7
- ❖ Smart webOS 3.0 / SoC Quadcore
- ❖ Wifi opzionale (AN-WF 500)
- ❖ Multiscreen (2) / PIP

Connessioni

IN: 2 HDMI / DP / DVI-D / OPS /
RS232C / RJ45 / IR
PIXEL SENSOR / USB / AUDIO

OUT: DP / RS232C / AUDIO

Dimensioni mm e Peso (LxAxP)

55" : 1230 x 714 x 32 / 20,7 Kg

49" : 1095 x 637 x 32 / 15,6 kg

42" : 949 x 555 x 32 / 12,5 kg



MONITOR SIGNAGE FULL HD

- ❖ Risoluzione 1920X1080
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Luminosità 450 nit (32": 400 nit)
- ❖ Operatività 24/7
- ❖ Speaker Integrati 10W+10W
- ❖ Smart webOS 3.0+ / SoC Quadcore
- ❖ Wifi Integrato
- ❖ Multiscreen (2) / PIP

Conessioni

IN: 2 HDMI / DP / DVI-D / OPS / RGB /
RS232C / RJ45 / IR / PIXEL
SENSOR / USB / AUDIO

OUT: DP / RS232C / AUDIO

Dimensioni mm e Peso (LxAxP)

65" : 1456,9 x 838 x 56,5 / 27,9 Kg

55" : 1238 x 714,9 x 54 / 17,5 Kg

49" : 1102,2 x 638,5 x 54 / 14,3 kg

43" : 969,6 x 563,9 x 54 / 10,0 kg

32" : 729,4 x 428,9 x 55,5 / 5,4 kg

SM5KD

MONITOR SIGNAGE FULL HD CON SPEAKER INTEGRATI

65" - 55" - 49" - 43" - 32"



SM3C

MONITOR SIGNAGE FULL HD SMART WEBOOS 3.0

55" - 49" - 43"



MONITOR SIGNAGE FULL HD

- ❖ Risoluzione 1920x1080
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Luminosità 350 nit
- ❖ Operatività 18/7
- ❖ Smart WebOS 3.0 / Soc Quadcore
- ❖ Wifi Integrato
- ❖ Multiscreen (2) / PIP

Conessioni

IN: 2 HDMI / DP / DVI-D / OPS / RGB / RS232C / RJ45 / IR / PIXEL SENSOR / USB / AUDIO

OUT: DP / RS232C / AUDIO

Dimensioni mm e Peso (L x A x P)

55" : 1238 x 714,9 x 38,6 / 17,3 kg

49" : 1102,2 x 638,5 x 38,6 / 14,1 kg

43" : 969,6 x 563,9 x 38,6 / 9,8 kg



MONITOR SIGNAGE FULL HD

- ❖ Risoluzione 1920X1080
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Luminosità 350 nit (65": 400 nit)
- ❖ Operatività 18/7
- ❖ Speaker Integrati 10W+10W
- ❖ Installazione Orizzontale / Verticale
- ❖ Wifi Opzionale (AN-WF500)

Conessioni

IN: 2 HDMI / DVI / RGB / RS232C / RJ45 / IR / USB / AUDIO

OUT: RS232C / AUDIO

Dimensioni mm e Peso (L x A x P)

65" : 1456,9 x 838 x 56,5 / 27,9 Kg

55" : 1238 x 714,9 x 54 / 17,5 Kg

49" : 1102,2 x 638,5 x 54 / 14,3 kg

43" : 969,6 x 563,9 x 54 / 10 kg

32" : 729,4 x 428,9 x 55,5 / 5,4 kg

SE3KD

MONITOR SIGNAGE FULL HD SPEAKER INTEGRATI

65" - 55" - 49" - 43" - 32"



SM3B

MONITOR SIGNAGE FULL HD

22"



MONITOR SIGNAGE FULL HD

- ❖ Risoluzione 1920x1080
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Operatività 16/7
- ❖ Speaker Integrati 1W+1W
- ❖ Luminosità 250 nit
- ❖ Wifi Integrato
- ❖ Smart webOS 2.0 / SoC Quadcore

Conessioni

IN: HDMI / RGB / RS232C / RJ45 /
PIXEL SENSOR / USB / AUDIO

Dimensioni mm e Peso (L x A x P)

22" : 510,3 x 302,1 x 53,8 / 3,6 Kg



HIGH BRIGHTNESS

Comunicare con la massima visibilità ed affidabilità


I MONITOR LG HIGH BRIGHTNESS sono così versatili da poter essere utilizzati sia per comunicazione esterna che interna.



Luminosità senza rivali

La luminosità è stata aumentata con soluzioni che raggiungono fino a 3000 NIT. Il massimo per avere una comunicazione di sicuro impatto sia in esterno che in interni con molte sorgenti luminose.

700 cd/m²

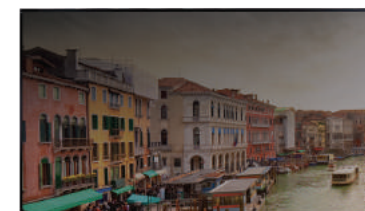

Tradizionale




3,000 cd/m²



Nuovo


Sensore per il controllo della luminosità

Il sensore della luminosità rileva la luminosità esterna e regola automaticamente quella del monitor abbassandola quando necessario. In questo modo si ottiene un risparmio energetico ottimizzato.

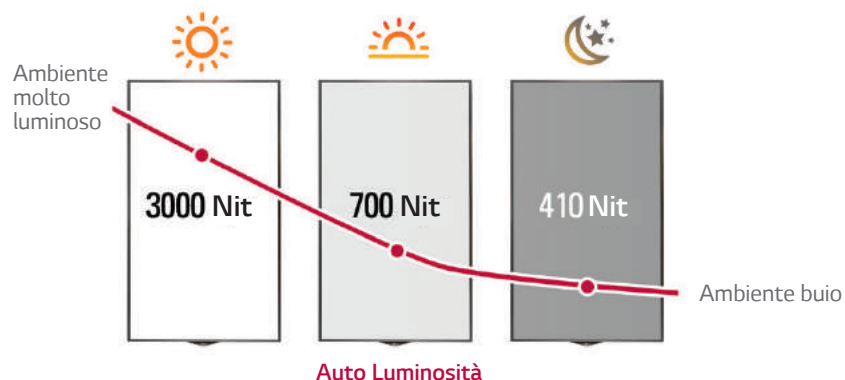

Schermo anti-riflesso

Meno interferenza tra i riflessi della luce esterna e la retroilluminazione grazie al rivestimento anti-riflesso.

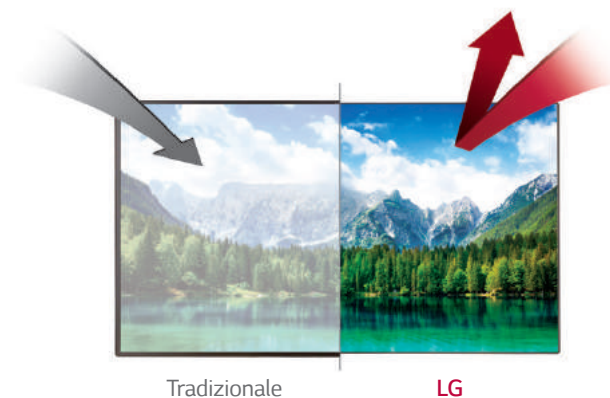

Protezione anti polvere e anti umidità con certificazione IP56*


La speciale coibentazione del monitor ne aumenta l'affidabilità proteggendo i circuiti da polvere, particelle di ferro, umidità ed altri agenti corrosivi.

*Solo per serie Outdoor XE3C



Risparmio energetico

Grazie al pannello M+ è possibile avere un grande risparmio di energia, il 30% in meno rispetto ai pannelli tradizionali.

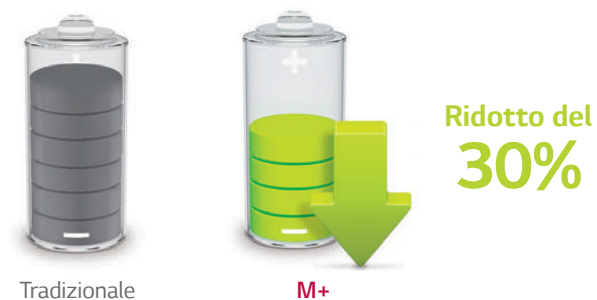

WINDOW FACING

- ❖ Risoluzione 3840x2160
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Temperatura di utilizzo 0°-45° C
- ❖ Luminosità 2500 nit
- ❖ Operatività 24/7
- ❖ Smart webOS 3.0

Conessioni

IN: 2 HDMI / DVI-D / DP / RS232C / RJ45 / IR / PIXEL SENSOR / USB / SD CARD / AUDIO

OUT: DP / RS232C

Dimensioni mm e Peso
(LxAxP)

75" : 1675,2 x 953,6 x 116 / 43 Kg

XS2C

MONITOR SIGNAGE HIGH BRIGHTNESS 2500 NIT

75"



XS2D

MONITOR SIGNAGE HIGH BRIGHTNESS 2500 NIT

55"



WINDOW FACING

- ❖ Risoluzione 1920X1080
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Luminosità 2500 nit
- ❖ Operatività 24/7
- ❖ Temperatura d' utilizzo 0° - 45° C
- ❖ Smart webOS 3.0+


Connessioni

IN: 2 HDMI / DVI-D / DP / RS232C / RJ45 / IR / PIXEL SENSOR / USB / AUDIO

OUT: DP / RS232C

Dimensioni mm e Peso (LxAxP)

55" : 1235,4 x 709,4 x 85,4 mm
26,7 Kg



webOS 3.0+



WINDOW FACING

- ❖ Risoluzione 1920x1080
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Luminosità 2500 nit
- ❖ Operatività 24/7
- ❖ Temperatura d' utilizzo 0°- 45° C
- ❖ Smart webOS 1.0

Conessioni

IN: 2 HDMI / DVI-D / DP / RS232C / RJ45 / IR / PIXEL SENSOR / USB / AUDIO

OUT: DP / RS232C

Dimensioni mm e Peso
(LxAxP)

49" : 1092,7 x 626,4 x 83,5 / 21,2 Kg

XS2B

MONITOR SIGNAGE HIGH BRIGHTNESS 2500 NIT

49"



XS1D

MONITOR SIGNAGE **HIGH BRIGHTNESS 1500 NIT**

49"



WINDOW FACING

- ❖ Risoluzione 1920x1080
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Luminosità 1500 nit
- ❖ Operatività 24/7
- ❖ Temperatura d' utilizzo 0° - 45° C
- ❖ Smart webOS 3.0

Connessioni

IN: 2 HDMI / DP / DVI-D / OPS /
RS232C / RJ45 / IR / PIXEL
SENSOR / USB / AUDIO

OUT: DP / RS232C

Dimensioni mm e Peso (L x A x P)

49" : 1092,7 x 626,4 x 83,5 / 21,2 Kg



OPEN FRAME

- ❖ Risoluzione 75": 3840x2160
55", 49": 1920x1080
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Luminosità 3000 nit
- ❖ Operatività 24/7
- ❖ Temperatura d' utilizzo 0°- 50° C
- ❖ Smart webOS 3.0
(55/49: webOS 1.0)

Conessioni

IN: 2 HDMI / DVI-D / DP / RS232C /
RJ45 / IR / PIXEL SENSOR / USB /
SD CARD (75) / AUDIO

OUT: DP / RS232C

Dimensioni mm e Peso
(LxAxP)

75": 1675,2 x 953,6 x 123,9 / 36,7 Kg

55" : 1235,4 x 709,4 x 160 / 27 kg

49": 1092,7 x 626,4 x 105 / 22 kg

XF3C

MONITOR SIGNAGE HIGH BRIGHTNESS 3000 NIT

75" - 55" - 49"



XE3C

MONITOR SIGNAGE **HIGH BRIGHTNESS 3000 NIT**

75" - 55"



OUTDOOR

- ❖ Risoluzione 75": 3840x2160
55": 1920x1080
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Luminosità 3000 nit
- ❖ Operatività 24/7
- ❖ Temperatura d' utilizzo -30°~50° C
- ❖ Certificazione **IP56**
- ❖ Smart webOS 3.0

Connessioni

IN: HDMI / DVI-D / DP / RS232C / RJ45 / USB / SD CARD / AUDIO

OUT: DP / RS232C / AUDIO

Dimensioni mm e Peso (LxAxP)

75": 1075,6 x 1991,6 x 218,9 / 180 Kg

55" : 745,3 x 1345,4 x 160 / 70 kg



TOUCH

Touch Experience

La tecnologia touch LG consente fino a 10 tocchi con la massima precisione. Il meglio per ogni esigenza di comunicazione interattiva.



Fino a 40 punti di contatto

Questa tecnologia consente di avere fino a 40 aree* interattive sulla stessa schermata, senza la necessità di una penna touch a parte. Un'esperienza realistica e coinvolgente.

* Serie TC3D



Competitor 2 ~ 6 Punti

LG fino a 40 Punti

Esperienza multi touch Ghost free

Navigazione e fruizione più chiara e scorrevole grazie alla funzione Ghost Free. Significa poter disegnare e scrivere senza alcuna interruzione nel tratto tracciato col dito.



Ghost

LG Ghost-free

TR3D

MONITOR SIGNAGE TOUCH UHD

86"



MONITOR SIGNAGE TOUCH UHD

- ❖ Risoluzione 3840x2160
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Luminosità 350 nit
- ❖ Operatività 16/7
- ❖ Smart webOS 3.0+
- ❖ Multi Touch 20 punti
- ❖ Multiscreen (2) / PIPi

Connessioni

IN: 3 HDMI / DP / DVI-D / OPS / RGB / RS232C / RJ45 / 2 USB / AUDIO

OUT: RS232C

Dimensioni mm e Peso (LxAxP)

86": 2026,9 x 1180,3 x 96,8 / 92,7 kg



ULTRA HD

IPS 4K



webOS 3.0+



MONITOR SIGNAGE TOUCH UHD

- ❖ Risoluzione:
75": 3840x2160 / 65"-55":
1920x1080
- ❖ Luminosità:
75": 410 nit / 65"-55": 370 nit
- ❖ Operatività 24/7
- ❖ Smart webOS 3.0+
- ❖ Multi Touch 40 punti
- ❖ Multiscreen (2) / PIP

Conessioni

IN: 3 HDMI / DP / DVI-D / OPS / RGB /
RS232C / RJ45 / 2 USB / AUDIO

OUT: RS232C

Dimensioni mm e Peso (LxAxP)

75": 1732,8 x 1011,1 x 69,7 / 74,5 kg


65": 1530,8 x 883,8 x 71,7 / 51kg

55": 1276,4 x 751,9 x 63,9 / 29,1 kg

TC3D

MONITOR SIGNAGE TOUCH

75" - 65" - 55"

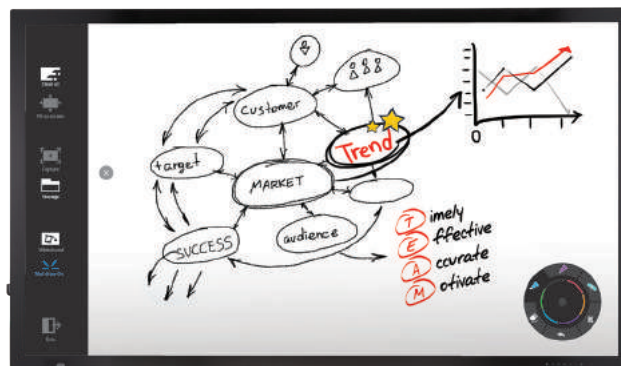

KT-Txx1

KIT OVERLAY TOUCH

75" - 65"



KIT OVERLAY TOUCH

- ❖ Risoluzione 1280x800
- ❖ Serie Compatibili:
75": UH5/UM3
65": SM5x / SE3x
- ❖ Tecnologia IR
- ❖ Cornice Ultra Slim 27mm
(75": 32mm)
- ❖ Multi Touch 10 punti
- ❖ OS Supportati: Windows / MAC / Linux

Connessioni

IN: USB

Dimensioni mm e Peso (LxAxP)

75": 1715 × 993,5 × 25 / 22,7 Kg

65": 1485,5 × 859,5 × 23,5 / 18,5 Kg

KIT OVERLAY TOUCH

- ❖ Serie Compatibili
55"/49"/43"/32"
SM5x / SM3x / SE3x
- ❖ Tecnologia IR
- ❖ Cornice Ultra Slim 27mm
- ❖ Multi Touch 10 punti
- ❖ OS Supportati: Windows / MAC / Linux

Conessioni

USB

Dimensioni mm e Peso (LxAxP)

55" : 1266 x 739 x 23,5 / 9,7 Kg

49": 1132 x 660 x 23,5 / 8 kg

43": 997 x 586 x 23,5 / 6,5 kg

32": 756 x 449 x 23,5 / 4,1 kg

KT-Txx0

KIT OVERLAY TOUCH

55" - 49" - 43" - 32"



COOLER

La nuova concezione di “ibrido”

LG Smart Hybrid Cooler è il rivoluzionario frigorifero con monitor integrato, ideale per la comunicazione pubblicitaria.




Sensore di prossimità

Il sensore di prossimità di cui è dotato Smart Hybrid Cooler consente di passare automaticamente dalla modalità schermo a quella trasparente a seconda della vicinanza al frigorifero.



Maggiore luminosità

Il pannello M+ studiato appositamente per Smart Hybrid Cooler (con aggiunta di pixel bianco e trasparenza aumentata) rende le immagini ed i contenuti digitali più vividi e luminosi.

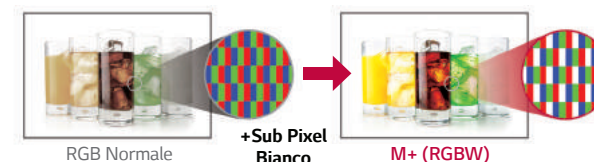

Tecnologia Direct Bonding

Eliminando l'aria che si forma tra il vetro dell'anta e il pannello LCD trasparente, LG Smart Hybrid Cooler ha un'accuratezza di colori ed immagine senza precedenti.



CELLA FRIGO CON DISPLAY TRASPARENTE

- ❖ Risoluzione 1920x1080
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Luminosità 100 nit
- ❖ Speaker Integrati 10W+10W
- ❖ Wifi Integrato

Connessioni

IN: USB

Dimensioni mm e Peso (L x A x P)

49": 730 x 773 x 1861 / 114 Kg

WEC

HYBRID COOLER

49"



TRANSPARENT & MIRROR


Comunicare ed attrarre

Per messaggi di maggior impatto e creatività, i monitor IPS Transparent & Mirror sono ideali per vetrine e spazi commerciali dove occorre coinvolgere l'utente. Stessa qualità di colore e ampio angolo di visione dei monitor IPS tradizionali.



Alto livello di trasparenza

Il pannello M+ (WRGB) consente una maggior trasparenza rispetto all'RGB tradizionale aumentando l'impatto e la visibilità dell'immagine.

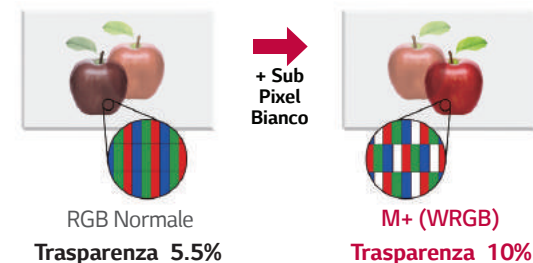


Monitor open frame orientabile

I monitor open frame si adattano perfettamente alle necessità del cliente, offrono il meglio del design e sono orientabili sia in posizione verticale che orizzontale.



Installazione conveniente

Non occorre nessuna installazione aggiuntiva il monitor è già dotato di uno specchio integrato.

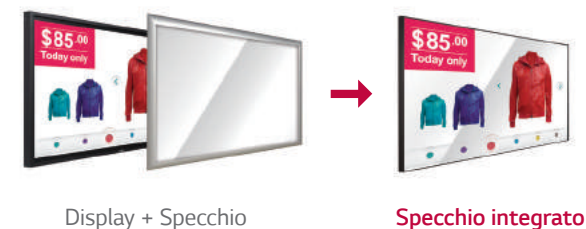

WFB / WFC

TRANSPARENT

55" - 49" - 32"



WFB
55" - 49"



WFC
32"



DISPLAY TRASPARENTE

- ❖ Risoluzione 1920x1080
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Trasparenza WFB : 10% (55")
9.4% (49")
- ❖ Trasparenza WFC: 8.6%
- ❖ Operatività 24/7
- ❖ Installazione Orizzontale / Verticale

Conessioni

IN WFB: LVDS 40Pin Compatibile con TSP500-M

IN WFC: LVDS 51Pin Compatibile con TSP500-A e TSP300

Dimensioni mm e Peso (L x A x P)

55": 1331,1 x 786,7 x 11,2 / 6,6 Kg

49": 1222,34 x 690,8 x 11,2 / 5,4 kg

32": 743,2 x 504,2 x 11,2 / 2,6 kg

MS75A-7BB

MIRROR

49"



DISPLAY MIRROR

- ❖ Risoluzione 1920x1080
- ❖ Pannello IPS
- ❖ Luminosità 630 nit
- ❖ Operatività 24/7
- ❖ Smart webOS 1.0/SoC
- ❖ Wifi Opzionale (AN-WF500)

Conessioni

IN: 2 HDMI / DP / DVI-D / OPS / RS232C / RJ45 / IR / PIXEL SENSOR / USB / AUDIO

OUT: DP / RS232C

Dimensioni mm e Peso (L x A x P)

49": 1095 x 625,2 x 37,3 / 22 Kg





Seguici sui nostri canali digitali



www.lgbusiness.it



www.facebook.com/LGInformationDisplay/



www.linkedin.com/company/lginformationdisplay



www.youtube.com/c/LGECCommercialDisplay

Per ricevere ulteriori informazioni contatta il team di LG Italia all'indirizzo b2b.italy@lgepartner.com